




Para proyectos ambientales!

EMAC Turbidímetro

- » Fácil Instalación
- » De bajo mantenimiento
- » Hasta 20 metros de profundidad
- » Múltiples rangos de Trabajo.
- » Rangos 0 a 100 NTU; 0 a 2000 NTU.
- » Resolución de 1 NTU; 20 NTU.
- » Hasta 150 metros de cable
- » Salida 0-5V
- » Sistema de calibración externo

Especificaciones Técnicas

- » Transductor : Emisor y receptor Infrarojo
- » Alimentación : 9 a 16 Vcc
- » Dimensiones : 45 x 180 mm
- » Material : Grillon

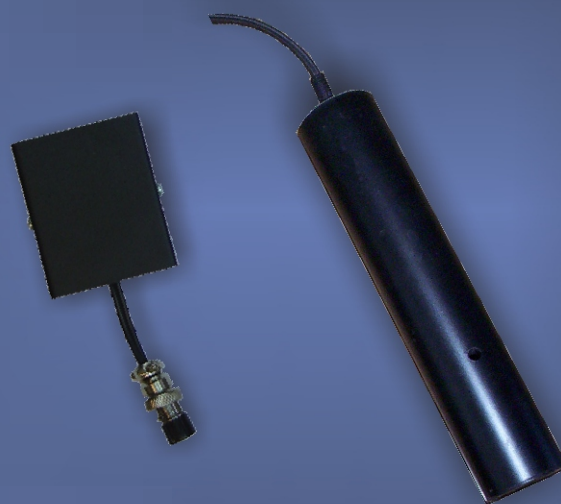

Aplicaciones

- » Estudios ambientales
- » Estudios Agronómicos
- » Estudios Oceanográficos

Apto para instalaciones

- » Zonas costeras
- » Lagunas y ríos